




VIDEO REMOTOS

VIDEO REMOTOS.-


Es una opción del sistema, que se utiliza para enviar las órdenes a una pantalla de video, en lugar de impresoras remotas.

CREAR ACCESO DIRECTO

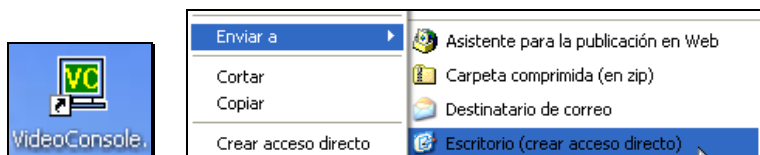

- Localizar en la carpeta **IPPOS**, el programa **VideoConsole.exe**, y cree el acceso directo.
- Clic en Mouse derecho y enviar a escritorio.


PROPIEDADES DE ACCESO DIRECTO

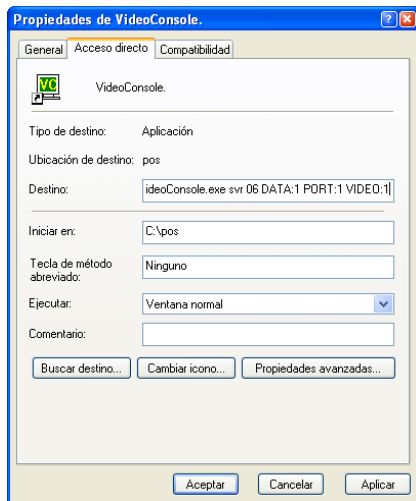

- Destino: ideoConsole.exe svr 06 DATA:1 PORT:1 VIDEO:1
- Agregar en destino los siguientes parámetros:
 - o Nombre del servidor
 - o Número del punto de venta
 - o Identificación datos
 - o Puerto del Bump Bar
 - o Puerto del video
- Agregar en destino los siguientes parámetros: Ejem:
 - **C:\VideoConsole svr 06 DATA:1 PORT:1 VIDEO:1**
 - o **Svr** = nombre del servidor
 - o **06** = número de Terminal pos.
 - o **DATA:1** Identificación de datos
 - o **PORT:1** puerto del Bump Bar
 - o **VIDEO:1** puerto de video.

- **NOTA:** Se requiere una licencia de punto de venta, para autorizar un video remoto.

BUMP BAR

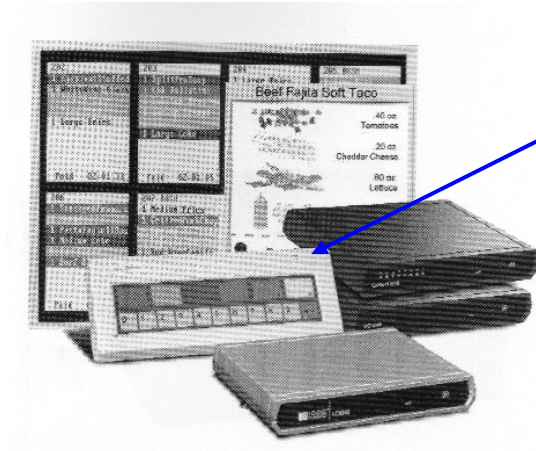

- **Bump Bar:** Aparato para eliminar órdenes ya servidas del monitor. Opcionalmente puede utilizar el Mouse o un monitor touch screen.
- El **Bump Bar** tiene las siguientes opciones:
 - o **Down Up Bump Recall Exit**
 - o **Down** = Abajo
 - o **Up** = Arriba
 - o **Bump** = Eliminar la orden de la pantalla.
 - o **Recall** = Llamar ordenes anteriores
 - o **Exit** = Salir.



ENRUTAMIENTO DE PLUS

El enrutamiento de plus hacia el video remoto, se define en un archivo **vplulist.doc**, y debe estar en la carpeta **IPOS**. Este archivo se puede crear con cualquier editor, y debe tener la siguiente estructura:

1,10000,19999 Plus del 10000 al 19999 se enrutan al video 1
 1,20000,22499 Plus del 20000 al 22499 se enrutan al video 1
 2,30000,33000 Plus del 30000 al 33000 se enrutan al video 2
 2,10000,19999 Plus del 10000 al 19999 se enrutan al video 2

Ejemplo: Si quiere enlutar todos los plus al video 1, solo se requiere: **1,10000,89999**

VERIFICAR TARJETA DE VIDEO



- Para que los video remotos operen, se requiere instalar una tarjeta de video por cada pantalla.
- Para verificar que la tarjeta de video para el video remoto está operando bien:
 - o Clic con el Mouse derecho en el escritorio.
 - o Clic Propiedades.
 - o Clic en Configuración.
 - o Observará las 2 tarjetas de video.

OPERACION



- Al ordenar, las órdenes van apareciendo en la pantalla de video.
- Utilice el **Bump Bar** para:
 - o **Down** = Abajo
 - o **Up** = Arriba
 - o **Bump** = Eliminar la orden de la pantalla.
 - o **Recall** = Llamar ordenes anteriores
 - o **Exit** = Salir.
- En la parte inferior se muestra el número de orden y el tiempo transcurrido.



- Utilice **Recall**, para llamar y exhibir órdenes anteriores.

Cualquier duda, comunicarse a Sistemas Sierra.